ボルト・ナット締付け取り外し用ツール BOLT & NUT SETTERS

インパクトレンチ IMPACT WRENCHES

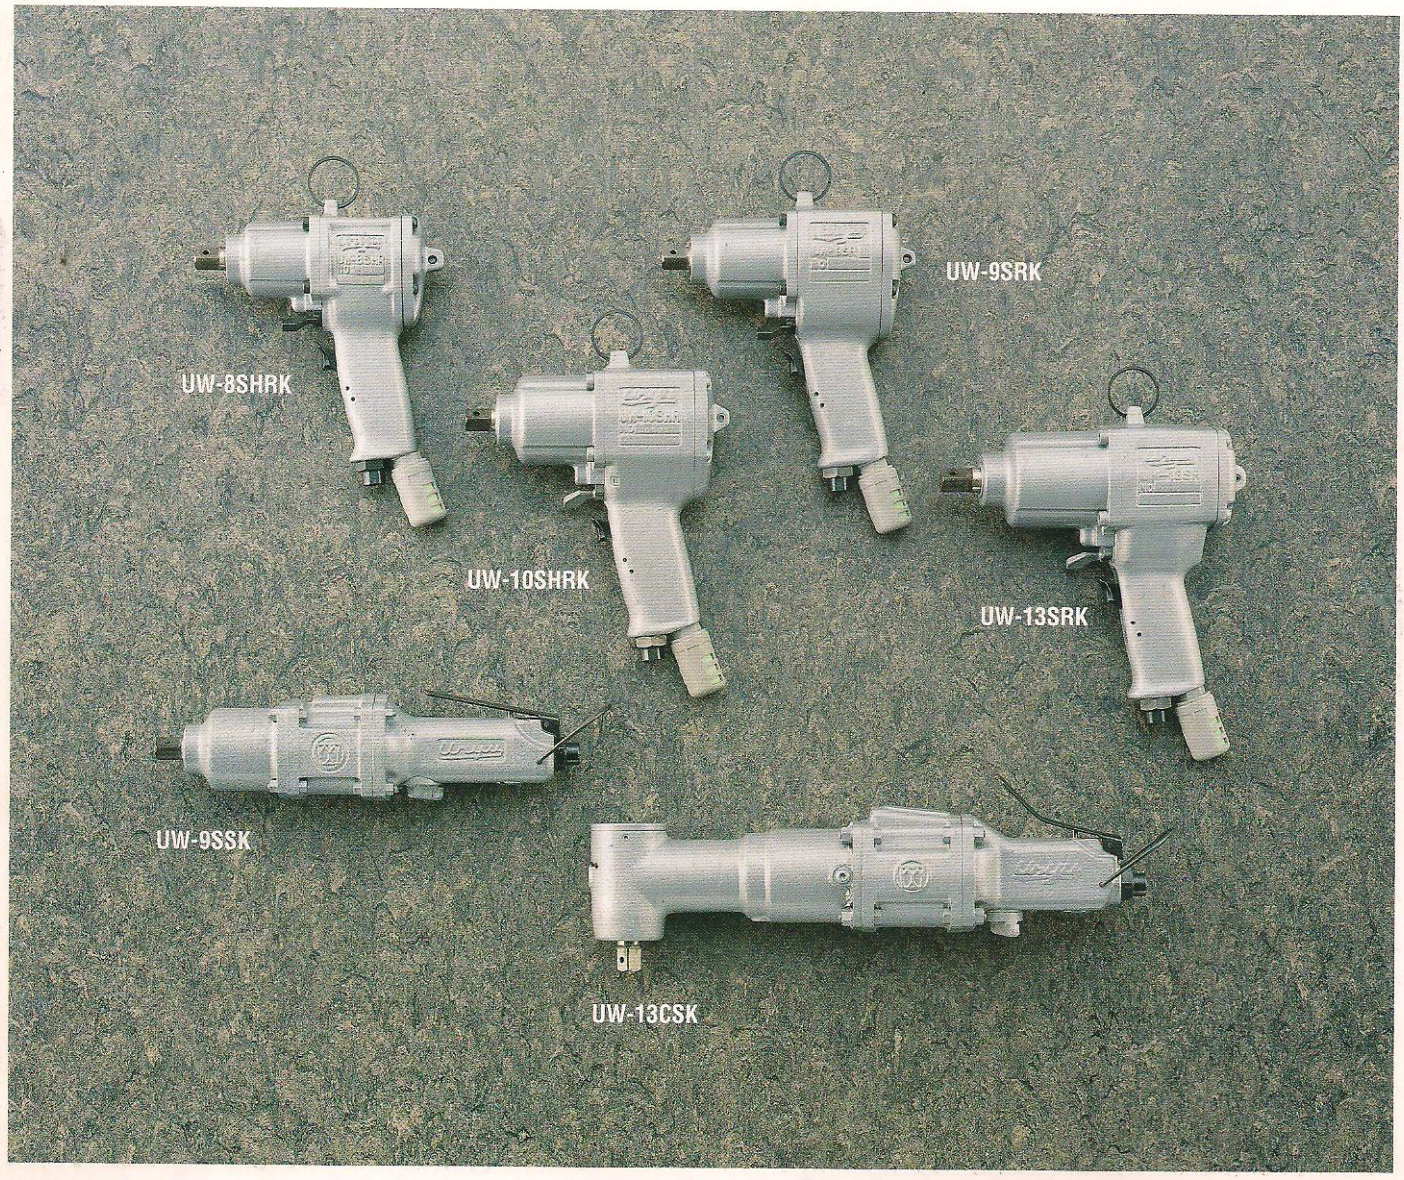

頭部寸法



型式名	C mm	H mm
UW-9CSK	21.5	84.5
UW-13CSK	26.0	102.0

インパクトレンチ ピストル／ストレート／コーナータイプ IMPACT WRENCHES PISTOL / STRAIGHT / ANGLE TYPE

型式名	能力 ボルト径 (参考)mm	無負荷 回転速度 (約)rpm	全長 ソケット／ビットなし (約)mm	質量 ソケット／ビットなし (約)kg	軸心より側面まで (約)mm	ソケット／ビット差込寸法 mm	ホース口金取付ネジ	推奨ホース径 mm	※空気消費量	騒音レベル dB(A)	製品コード
UW-8SHRK	8	7300	172	1.55	26.0	12.7Sq	P.T.¼	9.5	0.40	93	03171
UW-9SRK	10	7000	178	1.79	27.5	12.7Sq	P.T.¼	9.5	0.45	93	04171
UW-10SHRK	10-12	6000	183	2.13	30.5	12.7Sq	P.T.¼	9.5	0.45	95	05071
UW-13SRK	12-14	6000	215	2.61	34.0	12.7Sq	P.T.¼	9.5	0.45	95	06371
UW-8SHK	8	7500	172	1.55	26.0	12.7Sq	P.T.¼	9.5	0.40	95	03131
UW-9SK	10	7000	178	1.84	27.5	12.7Sq	P.T.¼	9.5	0.50	95	04131
UW-10SHK	10-12	6500	183	2.13	28.5	12.7Sq	P.T.¼	9.5	0.45	97	05031
UW-13SK	12-14	6500	215	2.21	34.0	12.7Sq	P.T.¼	9.5	0.55	97	06331
UW-9SSK	10	7000	290	2.10	27.5	12.7Sq	P.T.¼	9.5	0.45	95	◆04231
UW-13SSK	13	6300	281	3.17	34.0	12.7Sq	P.T.¼	9.5	0.55	97	◆06531
UW-9CSK	10	7000	337	2.78	84.5＊	12.7Sq	P.T.¼	9.5	0.35	95	◆04331
UW-13CSK	13	6500	374	5.17	102.0＊	12.7Sq	P.T.¼	9.5	0.75	100	◆06671

※空気圧0.6MPa(Gauge)負荷時のデータです。単位は(約)m^3 (normal)／minです。
＊ヘッド高